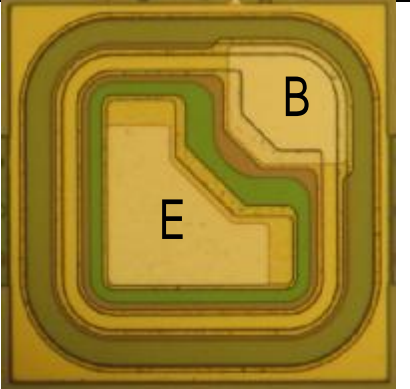


产品资料

几何参数

管芯尺寸 (MASK)	0.35 × 0.35 mm		
管芯厚度	210 ± 20 μm		
压焊区尺寸	基极	105 × 105 μm	
	发射极	95 × 95 μm	
正面金属层	Al		
背面金属层	Au		
圆片尺寸	Φ 125 mm		
每片有效管芯数	86,700		

极限值 (绝对最大额定值) (Ta=25℃) TO-92

参数	符号	规格	单位
集电极-基极电压	V _{CBO}	-50	V
集电极电流	I _C	-100	mA
集电极功耗	P _C	450	mW
结温	T _j	150	℃

电特性 (Ta=25℃)

参数	符号	测试条件	最小	典型	最大	单位
集电极-基极击穿电压	BV _{CBO}	I _C =-0.05mA, I _E =0	-50			V
集电极-发射极击穿电压	BV _{CEO}	I _C =-1mA, I _B =0	-45			V
发射极-基极击穿电压	BV _{EBO}	I _E =-0.05mA, I _C =0	-5			V
集电极-基极截止电流	I _{CBO}	V _{CB} =-50V, I _E =0			-0.1	μA
发射极-基极截止电流	I _{EBO}	V _{EB} =-5V, I _C =0			-0.1	μA
直流电流增益	h _{FE}	V _{CE} =-5V, I _C =-1mA	60		600	
集电极-发射极饱和电压	V _{CE(sat)}	I _C =-100 mA, I _B =-5mA			-0.3	V
基极-发射极饱和电压	V _{BE(sat)}	I _C =-100 mA, I _B =-5mA			-1	V
特征频率	f _T	V _{CE} =-5V, I _C =-10mA f=30MHz	100			MHz

